

WORK BOOK 2023

Wiper
mowing on





SERIE **I**
Pagina 04



SERIE **K**
Pagina 12



SERIE **Q**
Pagina 26



SERIE **F**
Pagina 28



SERIE **P**
Pagina 30



YARD
Pagina 32

Codice	WI020D0F9B
Massima superficie di taglio [m2]	700 m2
Zone Disponibili - Zone Gestite	8 - 4
Pendenza Massima♦ [%]	45%
Pendenza sul bordo esterno o filo per. [%]	20%
Batteria Lito-Ione (25.9 Volts)	5,0Ah (130Wh)
Tempo medio di Lavoro (+-20%) [h]	02:00
Tempo medio di Ricarica [h]	01:00
Tipo Motori	Brushless
Profilo Ruota	Gomma
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	28
Sensore Pioggia	●
Rientro rapido	○
Rientro in base sul filo	●
Rientro in base V-meter	●
Rientro in base GPS-Assisted	●
Interfaccia utente	Tastiera e Led
Controllo tramite APP "My Robot Wiper"	Locale
Ricevitore Bluetooth	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	●
Sicurezza (PIN CODE)	●
Allarme GPS (Geofence)	●
Tipo di lama	Stella 4 punte
Larghezza di Taglio [Cm]	18
Velocità lama (RPM)	4200
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	25-70
Regolazione altezza	Manuale
Metodo di taglio "Spirale"	●
Metodo di taglio "GPS Assisted"♦♦	○
Compatibilità con +INFINITY	○
Eco mode (Autoprogrammazione)	●
Gestione aree chiuse	●
Copertura Base di Ricarica**	●
Tipo di Segnale	TX-C1
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	1000
Caricabatteria	2.3A-68W
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	7,1
Grado di protezione	IPx5
Potenza Sonora [dB(A)]	57
Indice di Riparabilità	7,4
Garanzia	2 anni

♦ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione

♦♦ Sat Dynamic Memory Cut

LEGENDA

- Di serie
- Opzionale
- Non disponibile



22




29

42

I PIÙ PICCOLI E MANEGGEVOLI

Ideale per giardini di piccole dimensioni, la serie "I" garantisce efficienza e ottime prestazioni. Silenzioso, pratico, leggero e compatto. Facile da trasportare. Agile, grazie alle sue dimensioni ridotte, si destreggia facilmente anche in spazi di lavoro ridotti. Rapido nella movimentazione, evoluto nella tecnologia, alimentato da una batteria Li-ion assicura una completa gestione del giardino ed elevati risultati di taglio. Capace di operare anche su superfici non perfette gestisce pendenze fino al 45%. Programmazione tramite APP in locale e in remoto (modelli "S").

TECH INFO

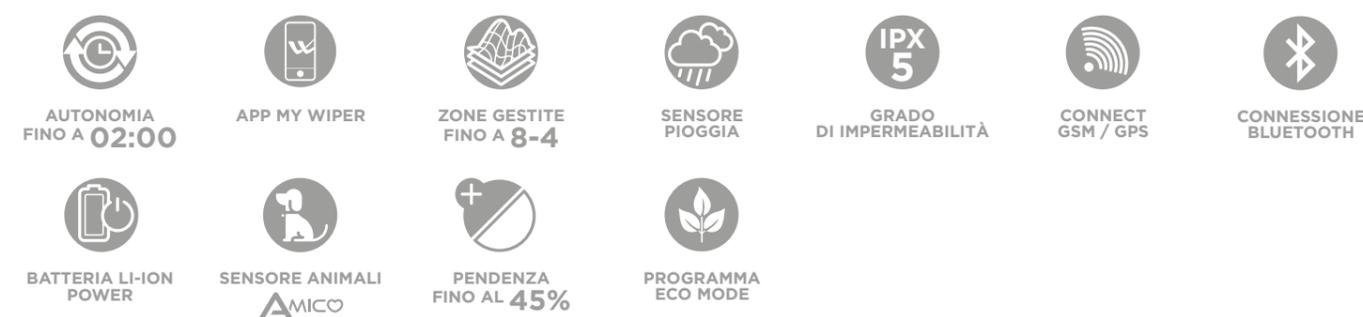

Codice	WI020L4F1Z	WI020L4F1Z
Massima superficie di taglio [m2]	1000 m2	1300 m2
Zone Disponibili - Zone Gestite	8 - 4	8 - 4
Pendenza Massima♦ [%]	45%	45%
Pendenza sul bordo esterno o filo per. [%]	20%	20%
Batteria Lito-Ione (25.9 Volts)	5,0Ah (130Wh)	5.0Ah (130Wh)
Tempo medio di Lavoro (+-20%) [h]	02:00	04:00
Tempo medio di Ricarica [h]	01:00	01:00
Tipo Motori	Brushless	Brushless
Profilo Ruota	Gomma	Gomma
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	28	28
Sensore Pioggia	●	●
Rientro rapido	○	○
Rientro in base sul filo	●	●
Rientro in base V-meter	●	●
Rientro in base GPS-Assisted	●	●
Interfaccia utente	Tastiera e Led	Tastiera e Led
Controllo tramite APP "My Robot Wiper"	Remoto e Locale	Remoto e Locale
Ricevitore Bluetooth	●	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	●	●
Sicurezza (PIN CODE)	●	●
Allarme GPS (Geofence)	●	●
Tipo di lama	Stella 4 punte	Stella 4 punte
Larghezza di Taglio [Cm]	18	18
Velocità lama (RPM)	4200	4200
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	25-70	25-70
Regolazione altezza	Manuale	Manuale
Metodo di taglio "Spirale"	●	●
Metodo di taglio "GPS Assisted"♦♦	●	●
Compatibilità con +INFINITY	○	○
Eco mode (Autoprogrammazione)	●	●
Gestione aree chiuse	●	●
Copertura Base di Ricarica**	○	○
Tipo di Segnale	TX-C1	TX-C1
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	1000	1000
Caricabatteria	2.3A-68W	5.0A-150W
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	7,2	7,5
Grado di protezione	IPx5	IPx5
Potenza Sonora [dB(A)]	57	57
Indice di Riparabilità	8	8,1
Garanzia	2 anni	2 anni

♦ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione

♦♦ Sat Dynamic Memory Cut

LEGENDA

- Di serie
- Opzionale
- Non disponibile



22



29



42

I PIÙ PICCOLI E MANEGGEVOLI

Ideale per giardini di piccole dimensioni, la serie "I" garantisce efficienza e ottime prestazioni. Silenzioso, pratico, leggero e compatto. Facile da trasportare. Agile, grazie alle sue dimensioni ridotte, si destreggia facilmente anche in spazi di lavoro ridotti. Rapido nella movimentazione, evoluto nella tecnologia, alimentato da una batteria Li-ion assicura una completa gestione del giardino ed elevati risultati di taglio. Capace di operare anche su superfici non perfette gestisce pendenze fino al 45%. Programmazione tramite APP in locale e in remoto (modelli "S").

TECH INFO



Codice	W1020R0K1Z
Massima superficie di taglio [m ²]	1000 m ²
Zone Disponibili - Zone Gestite	8 - 4
Pendenza Massima♦[%]	45%
Pendenza sul bordo esterno o filo per. [%]	20%
Batteria Litio-Ione (25.9 Volts)	5Ah (130Wh)
Tempo medio di Lavoro (+-20%) [h]	04:00
Tempo medio di Ricarica [h]	02:00
Tipo Motori	Brushless
Profilo Ruota	Gomma
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	28
Radar ostacoli	●
Sensore Erba	●
Sensore Pioggia	●
Rientro rapido	○
Rientro in base sul filo	●
Rientro in base V-meter	●
Rientro in base GPS-Assisted	●
Interfaccia utente	Tastiera e Led
Controllo tramite APP "My Robot Wiper"	Locale
Ricevitore Bluetooth	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	●
Sicurezza (PIN CODE)	●
Allarme GPS (Geofence)	●
Tipo di lama	Stella 4 punte
Larghezza di Taglio [Cm]	18
Velocità lama (RPM)	4200
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	25-70
Regolazione altezza	Manuale
Metodo di taglio "Spirale"	●
Metodo di taglio "GPS Assisted"♦♦	○
Compatibilità con +INFINITY	○
Eco mode (Autoprogrammazione)	●
Gestione aree chiuse	●
Copertura Base di Ricarica**	●
Tipo di Segnale	TX-C1
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	600
Caricabatteria	2.3A-68W
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	7,5
Grado di protezione	IPx5
Potenza Sonora [dB(A)]	59
Indice di Riparabilità	7,7
Garanzia	2 anni

♦ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione

♦♦ Sat Dynamic Memory Cut

LEGENDA

- Di serie
- Opzionale
- Non disponibile



29




42

I PIÙ PICCOLI E MANEGGEVOLI

Ideale per giardini fino a 1000mq, I100R grazie ai radar che identificano gli ostacoli presenti nel giardino e i sensori erba che misurano costantemente l'umidità e la continuità dei fili d'erba, è in grado di lavorare senza la necessità di installazione del filo lungo il perimetro del giardino. Sarà necessaria solamente la posa del filo per l'allineamento del rientro alla base di ricarica.

TECH INFO

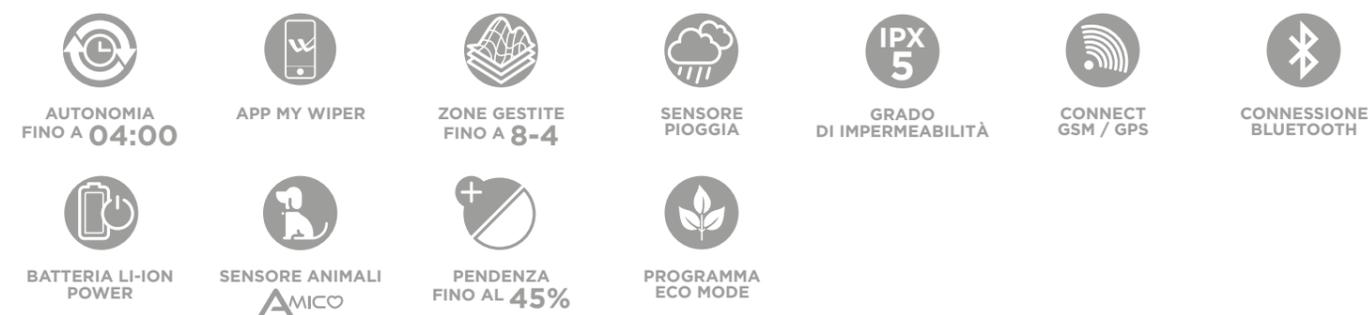

	I140	I180S	I250	I350S
Codice	WI025D0K1Z	WI025L4K1Z	WI029D0K1Z	WI029L4G1Z
Massima superficie di taglio [m2]	1400 m2	1800 m2	2500 m2	3500 m2
Zone Disponibili - Zone Gestite	8 - 4	8 - 8	8 - 8	8 - 8
Pendenza Massima♦ [%]	45%	45%	45%	45%
Pendenza sul bordo esterno o filo per. [%]	20%	20%	20%	20%
Batteria Lito-Ione (25.9 Volts)	5.0Ah (130Wh)	5.0Ah (130Wh)	5.0Ah (130Wh)	10.0Ah (260Wh)
Tempo medio di Lavoro (+/-20%) [h]	03:00	03:00	03:00	06:00
Tempo medio di Ricarica [h]	01:30	01:30	01:30	01:30
Tipo Motori	Brushless	Brushless	Brushless	Brushless
Profilo Ruota	Gomma	Gomma	Gomma	Gomma
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	30	30	30	30
Sensore Pioggia	●	●	●	●
Rientro rapido	○	○	○	○
Rientro in base sul filo	●	●	●	●
Rientro in base V-meter	●	●	●	●
Rientro in base GPS-Assisted	●	●	●	●
Interfaccia utente	Tastiera e Led	Tastiera e Led	Tastiera e Led	Tastiera e Led
Controllo tramite APP "My Robot Wiper"	Locale	Remoto e Locale	Locale	Remoto e Locale
Ricevitore Bluetooth	●	●	●	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	●	●	●	●
Sicurezza (PIN CODE)	●	●	●	●
Allarme GPS (Geofence)	●	●	●	●
Tipo di lama	Stella 4 punte	Stella 4 punte	Stella 4 punte	Stella 4 punte
Larghezza di Taglio [Cm]	25	25	29	29
Velocità lama (RPM)	3000	3000	2800	2800
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	25-60	25-60	25-60	25-60
Regolazione altezza	Manuale	Manuale	Motorizzata	Motorizzata
Metodo di taglio "Spirale"	●	●	●	●
Metodo di taglio "GPS Assisted"♦♦	○	●	○	●
Compatibilità con +INFINITY	○	○	●	●
Eco mode (Autoprogrammazione)	●	●	●	●
Gestione aree chiuse	●	●	●	●
Copertura Base di Ricarica**	●	●	●	●
Tipo di Segnale	TX-C1	TX-C1	TX-C1-BT	TX-C1-BT
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	1000	1000	1000	1000
Caricabatteria	2.3A-68W	2.3A-68W	5.0A-150W	8.0A-235W
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	11	11	13	13
Grado di protezione	IPx5	IPx5	IPx5	IPx5
Potenza Sonora [dB(A)]	60	60	63	63
Indice di Riparabilità	8,2	8,2	8,6	8,3
Garanzia	2 anni	2 anni	2 anni	2 anni

♦ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione
♦♦ Sat Dynamic Memory Cut

LEGENDA

- Di serie
- Opzionale
- Non disponibile



I PIÙ PICCOLI E MANEGGEVOLI

La Serie I aumenta le sue dimensioni e la capacità di taglio fino a 29cm. Grazie ad una notevole autonomia delle batterie ed all'impiego del GPS nei modelli Smart, copre fino a 3500m2, garantendo un giardino costantemente rasato in maniera uniforme.

TECH INFO

AUTONOMIA FINO A 06:00	APP MY WIPER	ZONE GESTITE FINO A 8	SENSORE PIOGGIA	GRADO DI IMPERMEABILITÀ	CONNECT GSM / GPS	CONNESSIONE BLUETOOTH
BATTERIA LI-ION POWER	SENSORE ANIMALI AMICO	PENDENZA FINO AL 45%	PROGRAMMA ECO MODE	TEAM WORK		



K Light K Medium K Premium

Codice	WI040B003Z	WI040B003Z	WI040B003Z
POWER UNIT*	40PUF02L90	40PUK05M90	40PUV08P90
Massima superficie di taglio [m2]	800 m ²	1200 m ²	1800 m ²
Zone gestite compresa la principale	4	4	4
Pendenza Massima♦[%]	45%	45%	45%
Pendenza sul bordo esterno o filo per. [%]	20%	20%	20%
Batteria Litio-Ione (25.9 Volts)	3,45Ah (86Wh)	6,9Ah (173Wh)	10,35Ah (260Wh)
Tempo medio di Lavoro (+-20%) [h]	01:30	03:00	04:00
Tempo medio di Ricarica [h]	02:00	01:30	01:30
Tipo Motori	Brushless	Brushless	Brushless
Trazione autolivellante	●	●	●
Profilo Ruota	Gomma Flex	Gomma Flex	Gomma Flex
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	30	30	30
Sensore Pioggia	●	●	●
Rientro rapido	●	●	●
Rientro in base sul filo	●	●	●
Rientro in base V-meter	●	●	●
Rientro in base GPS-Assisted	●	●	●
Interfaccia utente	Tastiera e Led	Tastiera e Led	Tastiera e Led
Controllo tramite APP "My Robot Wiper"	Locale	Locale	Locale
Ricevitore Bluetooth	●	●	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	●	●	●
Sicurezza (PIN CODE)	●	●	●
Allarme GPS (Geofence)	●	●	●
Tipo di lama	Stella 4 punte	Stella 4 punte	Stella 4 punte
Larghezza di Taglio [Cm]	25	25	25
Velocità lama (RPM)	3000	3000	3000
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	20-65	20-65	20-65
Regolazione altezza	Manuale	Manuale	Manuale
Metodo di taglio "Spirale"	●	●	●
Metodo di taglio "GPS Assisted"♦♦	○	○	○
W-Shield System	●	●	●
W-Shield Extra System	●	●	●
Compatibilità con +INFINITY	○	○	○
Eco mode (Autoprogrammazione)	●	●	●
Gestione aree chiuse	●	●	●
Copertura Base di Ricarica	●	●	●
Tipo di Segnale	TX-C1-BT	TX-C1-BT	TX-C1-BT
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	1000	1000	1000
Caricabatteria	2.0A-60W	5.0A-150W	8.0A-235W
Modalità di ricarica	Contatto	Contatto	Contatto
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	15	15,3	15,6
Grado di protezione	IPx5	IPx5	IPx5
Potenza Sonora [dB(A)]	63	63	63
Indice di Riparabilità	8,5	8,5	8,5
Garanzia	6 anni	6 anni	6 anni

*La Power Unit è composta da torretta di ricarica, trasmettitore, batteria e caricabatteria

♦ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione

♦♦ Sat Dynamic Memory Cut

LEGENDA

- Di serie
- Opzionale
- Non disponibile



46,4



63,5

MODULARE È MEGLIO

La serie K rappresenta una nuova generazione di robot costruita su un telaio modulare di nuovissima concezione.

La parte posteriore racchiude la trazione e il cuore del robot. La parte anteriore, collegata alla trazione tramite un giunto snodato, comprende il gruppo di taglio oltreché le sicurezze attive e i sensori rilevamento urto. Le due unità sono strettamente connesse ma al contempo indipendenti l'una dall'altra. Questo permette al robot di adattarsi continuamente alla superficie di lavoro garantendo così una elevata trazione e capacità di movimentazione, e seguire in maniera precisa il profilo del prato.

TECH INFO





	K AWD Light	K AWD Medium	K AWD Premium
--	-------------	--------------	---------------

Codice	W1040BI003Z	W1040BI003Z	W1040BI003Z
POWER UNIT*	40PUF02L90	40PUK05M90	40PUV08P90
Massima superficie di taglio [m2]	800 m2	1200 m2	1800 m2
Zone gestite compresa la principale	4	4	4
Pendenza Massima♦ [%]	65%	65%	65%
Pendenza sul bordo esterno o filo per. [%]	55%	55%	55%
Batteria Litio-Ione (25.9 Volts)	3,45Ah (86Wh)	6,9Ah (173Wh)	10,35Ah (260Wh)
Tempo medio di Lavoro (+-20%) [h]	01:30	03:00	04:00
Tempo medio di Ricarica [h]	02:00	01:30	01:30
Tipo Motori	Brushless	Brushless	Brushless
Trazione autolivellante	●	●	●
Tipo di trazione	4 ruote motrici	4 ruote motrici	4 ruote motrici
Tipo di sterzo	2 ruote sterzanti	2 ruote sterzanti	2 ruote sterzanti
Profilo Ruota	Gomma Flex	Gomma Flex	Gomma Flex
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	30	30	30
Sensore Pioggia	●	●	●
Rientro rapido	●	●	●
Rientro in base sul filo	●	●	●
Rientro in base V-meter	●	●	●
Rientro in base GPS-Assisted	●	●	●
Interfaccia utente	Tastiera e Led	Tastiera e Led	Tastiera e Led
Controllo tramite APP "My Robot Wiper"	Locale	Locale	Locale
Ricevitore Bluetooth	●	●	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	●	●	●
Sicurezza (PIN CODE)	●	●	●
Allarme GPS (Geofence)	●	●	●
Tipo di lama	Stella 4 punte	Stella 4 punte	Stella 4 punte
Larghezza di Taglio [Cm]	25	25	25
Velocità lama (RPM)	3000	3000	3000
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	20-65	20-65	20-65
Regolazione altezza	Manuale	Manuale	Manuale
Metodo di taglio "Spirale"	●	●	●
Metodo di taglio "GPS Assisted"♦♦	○	○	○
W-Shield System	●	●	●
W-Shield Extra System	●	●	●
Compatibilità con +INFINITY	○	○	○
Eco mode (Autoprogrammazione)	●	●	●
Gestione aree chiuse	●	●	●
Copertura Base di Ricarica	●	●	●
Tipo di Segnale	TX-C1-BT	TX-C1-BT	TX-C1-BT
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	1000	1000	1000
Caricabatteria	2.0A-60W	5.0A-150W	8.0A-235W
Modalità di ricarica	Contatto	Contatto	Contatto
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	15	15,3	15,6
Grado di protezione	IPx5	IPx5	IPx5
Potenza Sonora [dB(A)]	63	63	63
Indice di Riparabilità	8,5	8,5	8,5
Garanzia	6 anni	6 anni	6 anni

*La Power Unit è composta da torretta di ricarica, trasmettitore, batteria e caricabatteria

♦ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione

♦♦ Sat Dynamic Memory Cut

LEGENDA

- Di serie
- Opzionale
- Non disponibile

AWD



VERSATILE PER TUTTI I TERRENI

K AWD: quattro ruote motrici per una performance in pendenza di un vero e proprio 4x4. La nuova serie "K AWD" supera pendenze fino al 65%, segue alla perfezione l'andamento del terreno grazie al piatto di taglio snodato e mantiene la possibilità di scegliere il modulo di alimentazione e la batteria secondo le esigenze di copertura. La serie "K AWD" rappresenta la soluzione più versatile per qualsiasi tipo di giardino sia in piano che in pendenza. La parte posteriore racchiude la trazione e il cuore del robot. La parte anteriore, collegata alla trazione tramite un giunto snodato, comprende il gruppo di taglio oltreché le sicurezze attive e i sensori rilevamento urto. Le due unità sono strettamente connesse ma al contempo indipendenti l'una dall'altra.

TECH INFO





	K S Medium	K S Premium	K S Extra Premium
Codice	WI040L003Z	WI040L003Z	WI040L003Z
POWER UNIT*	40PUK05M90	40PUV08P90	40PUV08I90
Massima superficie di taglio [m ²]	1800 m ²	3200 m ²	3200 m ²
Zone gestite compresa la principale	8	8	8
Pendenza Massima♦ [%]	45%	45%	45%
Pendenza sul bordo esterno o filo per. [%]	20%	20%	20%
Batteria Litio-Ione (25.9 Volts)	6,9Ah (173Wh)	10,35Ah (260Wh)	10,35Ah (260Wh)
Tempo medio di Lavoro (+-20%) [h]	02:45	03:45	03:45
Tempo medio di Ricarica [h]	01:30	01:30	01:30
Tipo Motori	Brushless	Brushless	Brushless
Trazione autolivellante	●	●	●
Profilo Ruota	Gomma Flex	Gomma Flex	Gomma Flex
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	30	30	30
Sensore Pioggia	●	●	●
Rientro rapido	●	●	●
Rientro in base sul filo	●	●	●
Rientro in base V-meter	●	●	●
Rientro in base GPS-Assisted	●	●	●
Interfaccia utente	Display Touch	Display Touch	Display Touch
Controllo tramite APP "My Robot Wiper"	Remoto e Locale	Remoto e Locale	Remoto e Locale
Ricevitore Bluetooth	●	●	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	●	●	●
Sicurezza (PIN CODE)	●	●	●
Allarme GPS (Geofence)	●	●	●
Tipo di lama	Stella 4 punte	Stella 4 punte	Stella 4 punte
Larghezza di Taglio [Cm]	25	25	25
Velocità lama (RPM)	3000	3000	3000
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	20-65	20-65	20-65
Regolazione altezza	Motorizzata	Motorizzata	Motorizzata
Metodo di taglio "Spirale"	●	●	●
Metodo di taglio "GPS Assisted"♦♦	●	●	●
W-Shield System	●	●	●
W-Shield Extra System	●	●	●
Compatibilità con +INFINITY	●	●	●
Eco mode (Autoprogrammazione)	●	●	●
Gestione aree chiuse	●	●	●
Copertura Base di Ricarica	●	●	●
Tipo di Segnale	TX-C1-BT	TX-C1-BT	TX-C1-BT
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	1000	1000	1000
Caricabatteria	5.0A-150W	8.0A-235W	8.0A-235W
Modalità di ricarica	Motorizzata	Motorizzata	Induttiva
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	15,5	15,8	15,8
Grado di protezione	IPx5	IPx5	IPx5
Potenza Sonora [dB(A)]	63	63	63
Indice di Riparabilità	8,3	8,3	8,3
Garanzia	6 anni	6 anni	6 anni

*La Power Unit è composta da torretta di ricarica, trasmettitore, batteria e caricabatteria

♦ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione

♦♦ Sat Dynamic Memory Cut

LEGENDA

- Di serie
- Opzionale
- Non disponibile



MODULARE È MEGLIO

La serie K rappresenta una nuova generazione di robot costruita su un telaio modulare di nuovissima concezione. La parte posteriore racchiude la trazione e il cuore del robot. La parte anteriore, collegata alla trazione tramite un giunto snodato, comprende il gruppo di taglio oltreché le sicurezze attive e i sensori rilevamento urto. Le due unità sono strettamente connesse ma al contempo indipendenti l'una dall'altra. Questo permette al robot di adattarsi continuamente alla superficie di lavoro garantendo così una elevata trazione e capacità di movimentazione, e seguire in maniera precisa il profilo del prato.

TECH INFO

AUTONOMIA FINO A 04:00	APP MY WIPER	ZONE GESTITE FINO A 8	SENSORE PIOGGIA	CONNESSIONE BLUETOOTH	CONNECT GSM / GPS	ALTEZZA DI TAGLIO MOTORIZZATA
BATTERIA LI-ION POWER	SENSORE ANIMALI AMICO	PENDENZA FINO AL 45%	PROGRAMMA ECO MODE	TEAM WORK	GRADO DI IMPERMEABILITÀ IPX 5	



	K S AWD Medium	K S AWD Premium	K S AWD Extra Premium
--	----------------	-----------------	-----------------------

Codice	W1040L413Z	W1040L413Z	W1040L413Z
POWER UNIT*	40PUK05M90	40PUV08P90	40PUV08I90
Massima superficie di taglio [m2]	1800 m2	3200 m2	3200 m2
Zone gestite compresa la principale	8	8	8
Pendenza Massima♦ [%]	65%	65%	65%
Pendenza sul bordo esterno o filo per. [%]	55%	55%	55%
Batteria Litio-Ione (25.9 Volts)	6,9Ah (173Wh)	10,35Ah (260Wh)	10,35Ah (260Wh)
Tempo medio di Lavoro (+-20%) [h]	02:45	03:45	03:45
Tempo medio di Ricarica [h]	01:30	01:30	01:30
Tipo Motori	Brushless	Brushless	Brushless
Trazione autolivellante	●	●	●
Tipo di trazione	4 ruote motrici	4 ruote motrici	4 ruote motrici
Tipo di sterzo	2 ruote sterzanti	2 ruote sterzanti	2 ruote sterzanti
Profilo Ruota	Gomma Flex	Gomma Flex	Gomma Flex
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	30	30	30
Sensore Pioggia	●	●	●
Rientro rapido	●	●	●
Rientro in base sul filo	●	●	●
Rientro in base V-meter	●	●	●
Rientro in base GPS-Assisted	●	●	●
Interfaccia utente	Display Touch	Display Touch	Display Touch
Controllo tramite APP "My Robot Wiper"	Remoto e Locale	Remoto e Locale	Remoto e Locale
Ricevitore Bluetooth	●	●	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	●	●	●
Sicurezza (PIN CODE)	●	●	●
Allarme GPS (Geofence)	●	●	●
Tipo di lama	Stella 4 punte	Stella 4 punte	Stella 4 punte
Larghezza di Taglio [Cm]	25	25	25
Velocità lama (RPM)	3000	3000	3000
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	30-75	30-75	30-75
Regolazione altezza	Motorizzata	Motorizzata	Motorizzata
Metodo di taglio "Spirale"	●	●	●
Metodo di taglio "GPS Assisted"♦♦	●	●	●
W-Shield System	●	●	●
W-Shield Extra System	●	●	●
Compatibilità con +INFINITY	●	●	●
Eco mode (Autoprogrammazione)	●	●	●
Gestione aree chiuse	●	●	●
Copertura Base di Ricarica	●	●	●
Tipo di Segnale	TX-C1-BT	TX-C1-BT	TX-C1-BT
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	1000	1000	1000
Caricabatteria	5.0A-150W	8.0A-235W	8.0A-235W
Modalità di ricarica	Motorizzata	Motorizzata	Induttiva
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	15,5	15,8	15,8
Grado di protezione	IPx5	IPx5	IPx5
Potenza Sonora [dB(A)]	63	63	63
Indice di Riparabilità	8,3	8,3	8,3
Garanzia	6 anni	6 anni	6 anni

*La Power Unit è composta da torretta di ricarica, trasmettitore, batteria e caricabatteria

♦ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione

♦♦ Sat Dynamic Memory Cut

LEGENDA

- Di serie
- Opzionale
- Non disponibile

AWD



VERSATILE PER TUTTI I TERRENI

Un vero e proprio 4x4. La nuova serie "KS AWD" supera pendenze fino al 65%, segue alla perfezione l'andamento del terreno grazie al piatto di taglio snodato e mantiene la possibilità di scegliere il modulo di alimentazione e la batteria secondo le esigenze di copertura. La parte posteriore racchiude la trazione e il cuore del robot. La parte anteriore, collegata alla trazione tramite un giunto snodato, comprende il gruppo di taglio oltreché le sicurezze attive e i sensori rilevamento urto. Le due unità sono strettamente connesse ma al contempo indipendenti l'una dall'altra. Questo permette al robot di adattarsi continuamente alla superficie di lavoro garantendo così una elevata trazione e capacità di movimentazione, e seguire in maniera precisa il profilo del prato.

TECH INFO

AUTONOMIA FINO A 04:00	APP MY WIPER	ZONE GESTITE FINO A 8	SENSORE PIOGGIA	CONNESSIONE BLUETOOTH	CONNECT GSM / GPS	ALTEZZA DI TAGLIO MOTORIZZATA
BATTERIA LI-ION POWER	SENSORE ANIMALI AMICO	PENDENZA FINO AL 65%	PROGRAMMA ECO MODE	TEAM WORK	GRADO DI IMPERMEABILITÀ IPX 5	

KXL S Ultra Premium

SERIE K



Codice	W043L401Z
POWER UNIT*	40PUG10P90
Massima superficie di taglio [m2]	6000 m2
Zone gestite compresa la principale	8
Pendenza Massima♦ [%]	45%
Pendenza sul bordo esterno o filo per. [%]	20%
Batteria Litio-Ione (25.9 Volts)	10.35Ah (260Wh)
Tempo medio di Lavoro (+-20%) [h]	04:00
Tempo medio di Ricarica [h]	01:30
Tipo Motori	Brushless
Trazione autolivellante	●
Profilo Ruota	Gomma Flex
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	35
Sensore Pioggia	●
Rientro rapido	●
Rientro in base sul filo	●
Rientro in base V-meter	●
Rientro in base GPS-Assisted	●
Interfaccia utente	Display Touch
Controllo tramite APP "My Robot Wiper"	Remoto e Locale
Ricevitore Bluetooth	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	●
Sicurezza (PIN CODE)	●
Allarme GPS (Geofence)	●
Tipo di lama	Stella 4 punte
Larghezza di Taglio [Cm]	36
Velocità lama (RPM)	2500
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	20-65
Regolazione altezza	Motorizzata
Metodo di taglio "Spirale"	●
Metodo di taglio "GPS Assisted"♦♦	●
W-Shield System	●
W-Shield Extra System	●
Compatibilità con +INFINITY	●
Eco mode (Autoprogrammazione)	●
Gestione aree chiuse	●
Copertura Base di Ricarica	●
Tipo di Segnale	TX-C1-BT
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	1000
Caricabatteria	10.0A-300W
Modalità di ricarica	Contatto
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	15,8
Grado di protezione	IPx5
Potenza Sonora [dB(A)]	63
Indice di Riparabilità	8,2
Garanzia	6 anni

*La Power Unit è composta da torretta di ricarica, trasmettitore, batteria e caricabatteria

♦ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione

♦♦ Sat Dynamic Memory Cut

LEGENDA


- Di serie
- Opzionale
- Non disponibile



MODULARE È MEGLIO

Il modello KXLS è in grado di operare su qualsiasi tipo di terreno grazie al giunto snodato, le ruote anteriori basculanti e alla tripla gomma flex posteriore che garantisce una eccezionale trazione. È dotato del modulo Connect di serie che permette di gestire il robot da remoto ed è equipaggiato da regolazione dell'altezza di taglio motorizzata, facilmente impostabile da pannello touch o da APP. Grazie alla Power Unit Ultra Premium e alla lama a stella a 4 punte da 36cm è in grado di coprire aree di taglio fino a 6000mq. Un vero e proprio colosso della gamma Premium.

TECH INFO

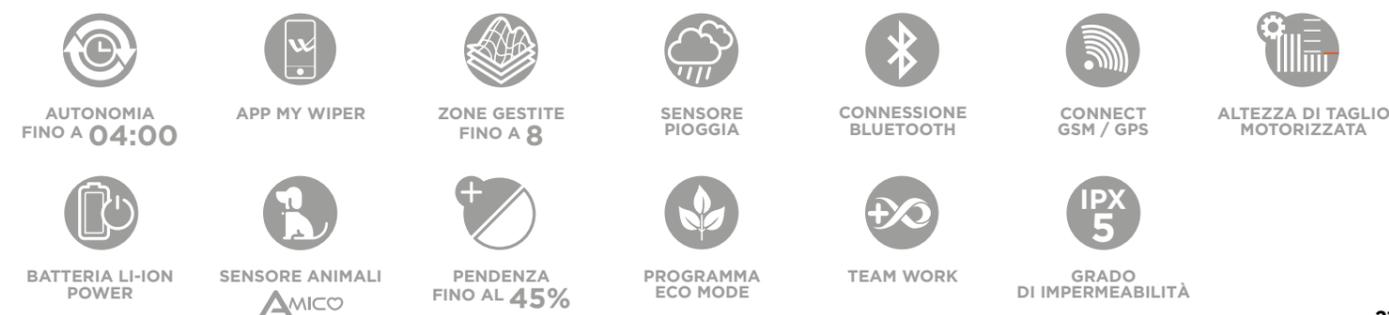

KXL S AWD Ultra Premium

SERIE K

Codice	W1043L4I3Z
POWER UNIT*	40PUG10P90
Massima superficie di taglio [m2]	6000 m2
Zone gestite compresa la principale	8
Pendenza Massima♦ [%]	65%
Pendenza sul bordo esterno o filo per. [%]	55%
Batteria Litio-Ione (25.9 Volts)	10.35Ah (260Wh)
Tempo medio di Lavoro (+-20%) [h]	04:00
Tempo medio di Ricarica [h]	01:30
Tipo Motori	Brushless
Trazione autolivellante	●
Tipo di trazione	4 ruote motrici
Tipo di sterzo	2 ruote sterzanti
Profilo Ruota	Gomma Flex
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	35
Sensore Pioggia	●
Rientro rapido	●
Rientro in base sul filo	●
Rientro in base V-meter	●
Rientro in base GPS-Assisted	●
Interfaccia utente	Display Touch
Controllo tramite APP "My Robot Wiper"	Remoto e Locale
Ricevitore Bluetooth	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	●
Sicurezza (PIN CODE)	●
Allarme GPS (Geofence)	●
Tipo di lama	Stella 4 punte
Larghezza di Taglio [Cm]	36
Velocità lama (RPM)	2500
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	30-75
Regolazione altezza	Motorizzata
Metodo di taglio "Spirale"	●
Metodo di taglio "GPS Assisted"♦♦	●
W-Shield System	●
W-Shield Extra System	●
Compatibilità con +INFINITY	●
Eco mode (Autoprogrammazione)	●
Gestione aree chiuse	●
Copertura Base di Ricarica	●
Tipo di Segnale	TX-C1-BT
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	1000
Caricabatteria	10.0A-300W
Modalità di ricarica	Contatto
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	15,8
Grado di protezione	IPx5
Potenza Sonora [dB(A)]	63
Indice di Riparabilità	8,2
Garanzia	6 anni

*La Power Unit è composta da torretta di ricarica, trasmettitore, batteria e caricabatteria

♦ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione

♦♦ Sat Dynamic Memory Cut

LEGENDA

- Di serie
- Opzionale
- Non disponibile



53,6



78,4

VERSATILE PER TUTTI I TERRENI

Un vero e proprio 4x4. La nuova serie "KXL S ADW" supera pendenze fino al 65%, segue alla perfezione l'andamento del terreno grazie al piatto di taglio snodato e mantiene la possibilità di scegliere il modulo di alimentazione e la batteria secondo le esigenze di copertura. La parte posteriore racchiude la trazione e il cuore del robot. La parte anteriore, collegata alla trazione tramite un giunto snodato, comprende il gruppo di taglio oltreché le sicurezze attive e i sensori rilevamento urto. Le due unità sono strettamente connesse ma al contempo indipendenti l'una dall'altra. Questo permette al robot di adattarsi continuamente alla superficie di lavoro garantendo così una elevata trazione e capacità di movimentazione, e seguire in maniera precisa il profilo del prato.

TECH INFO



AUTONOMIA
FINO A 04:00



APP MY WIPER



ZONE GESTITE
FINO A 8



SENSORE
PIOGGIA



CONNESSIONE
BLUETOOTH



CONNECT
GSM / GPS



ALTEZZA DI TAGLIO
MOTORIZZATA



BATTERIA LI-ION
POWER



SENSORE ANIMALI
AMICO



PENDENZA
FINO AL 65%



PROGRAMMA
ECO MODE



TEAM WORK



IPX 5
GRADO
DI IMPERMEABILITÀ

KXL S RTK Ultra Premium

SERIE K



Codice	W1043L503Z
POWER UNIT*	40PUG10P90
Massima superficie di taglio [m2]	10000 m ²
Zone gestite compresa la principale	8
Pendenza Massima♦ [%]	45%
Pendenza sul bordo esterno o filo per. [%]	20%
Batteria Litio-Ione (25.9 Volts)	10.35Ah (260Wh)
Tempo medio di Lavoro (+-20%) [h]	04:00
Tempo medio di Ricarica [h]	01:30
Tipo Motori	Brushless
Trazione autolivellante	●
Profilo Ruota	Gomma Flex
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	35
Sensore Pioggia	●
Rientro rapido	●
Rientro in base sul filo	●
Rientro in base V-meter	Non necessario
Rientro in base GPS-Assisted	RTK
Interfaccia utente	Display Touch
Controllo tramite APP "My Robot Wiper"	Remoto e Locale
Ricevitore Bluetooth	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	●
GPS RTK	●
Sicurezza (PIN CODE)	●
Allarme GPS (Geofence)	●
Tipo di lama	Stella 4 punte
Larghezza di Taglio [Cm]	36
Velocità lama (RPM)	2500
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	20-65
Regolazione altezza	Motorizzata
Percorso di taglio pre-configurato	●
Metodo di taglio "Spirale"	●
Metodo di taglio "GPS Assisted"♦♦	●
W-Shield System	●
W-Shield Extra System	●
Compatibilità con +INFINITY	●
Eco mode (Autoprogrammazione)	●
Gestione aree chiuse	●
Copertura Base di Ricarica	●
Tipo di Segnale	TX-C1-BT
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	Non necessario
Caricabatteria	10.0A-300W
Modalità di ricarica	Contatto
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	15,8
Grado di protezione	IPx5
Potenza Sonora [dB(A)]	63
Indice di Riparabilità	8,2
Garanzia	6 anni

*La Power Unit è composta da torretta di ricarica, trasmettitore, batteria e caricabatteria

♦ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione
♦♦ Sat Dynamic Memory Cut

LEGENDA

- Di serie
- Opzionale
- Non disponibile

RTK




VERSATILE PER TUTTI I TERRENI

La nuova versione con RTK del modello K XLS è, in grado di lavorare seguendo un percorso preimpostato senza l'uso del cavo perimetrale, a differenza della classica impostazione di taglio random, sarà in grado di effettuare il taglio in linea retta riducendo i tempi di lavoro. È dotato del modulo Connect di serie che permette di gestire il robot da remoto ed è equipaggiato da regolazione dell'altezza di taglio motorizzata, facilmente impostabile da pannello touch o da APP.

Grazie alla Power Unit Ultra Premium e alla lama a stella a 4 punte da 36cm è in grado di coprire aree di taglio fino a 10.000mq. Un vero e proprio colosso della gamma Premium.

TECH INFO

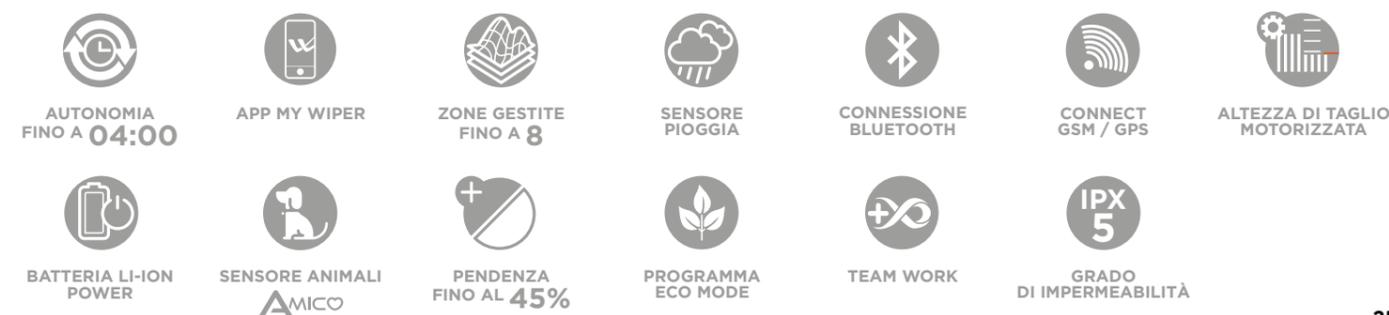

Codice	W1095L4G1Z
Massima superficie di taglio [m2]	3500 m ²
Zone gestite compresa la principale	8
Pendenza Massima♦[%]	75%
Pendenza sul bordo esterno o filo per. [%]	65%
Batteria Litio-Ione (25.9 Volts)	2X5,0Ah (260Wh)
Tempo medio di Lavoro (+-20%) [h]	02:30
Tempo medio di Ricarica [h]	01:00
Tipo Motori	Brushless
Tipo di trazione	4 ruote motrici
Tipo di sterzo	4 ruote sterzanti
Profilo Ruota	Gomma Flex
Radar	●
Sensore Pioggia	●
Rientro rapido	●
Rientro in base sul filo	●
Rientro in base V-meter	●
Rientro in base GPS-Assisted	●
Interfaccia utente	Display Touch
Controllo tramite APP "My Robot Wiper"	Remoto e Locale
Ricevitore Bluetooth	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	●
Sicurezza (PIN CODE)	●
Allarme GPS (Geofence)	●
Tipo di lama	Stella 4 punte
Larghezza di Taglio [Cm]	29
Velocità lama (RPM)	3000
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	25-70
Regolazione altezza	Motorizzata
Metodo di taglio "Spirale"	●
Metodo di taglio "GPS Assisted"♦♦	●
Compatibilità con +INFINITY	●
Eco mode (Autoprogrammazione)	●
Gestione aree chiuse	●
Copertura base di ricarica	●
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	1000
Caricabatteria	8.0A-235W
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	18,5
dB(A)	63
Indice di Riparabilità	9,2
Garanzia	2 anni

♦ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione
 ♦♦ Sat Dynamic Memory Cut

LEGENDA

- Di serie
- Opzionale
- Non disponibile



SALITE E PENDENZE NON SONO PIÙ UN PROBLEMA

Q350 SR è il robot studiato per i giardini in pendenza. Grazie alle 4 ruote motrici autosterzanti, il Robot è in grado di affrontare salite estremamente ripide fino al 75% di pendenza, e lungo il perimetro fino al 65%. La sua forma compatta e squadrata rende ogni movimento molto piacevole anche su terreni uniformi e lisci.

La Serie Q è equipaggiata da speciali sensori radar che permettono al robot di imparare dove sono gli ostacoli senza il bisogno di averli perimetrare. Alberi, aiuole, sedie e qualsiasi altro oggetto nel prato verranno rilevati dal radar per prevenirne l'impatto.

TECH INFO

 AUTONOMIA FINO A 02:30	 APP MY WIPER	 ZONE GESTITE FINO A 8	 ALTEZZA DI TAGLIO MOTORIZZATA	 SENSORE PIOGGIA	 CONNESSIONE BLUETOOTH	 CONNECT GSM / GPS
 BATTERIA LI-ION POWER	 SENSORE ANIMALI AMICO	 PENDENZA FINO AL 75%	 PROGRAMMA ECO MODE	 TEAM WORK	 GRADO DI IMPERMEABILITÀ	

F28 F35 S F50 S

Codice	WI250D0V9Z	WI250L4V1Z	WI250L4W1Z
Massima superficie di taglio [m ²]	2600 m ²	3200 m ²	5000 m ²
Zone gestite compresa la principale	8	8	8
Pendenza Massima♦ [%]	45%	45%	45%
Pendenza sul bordo esterno o filo per. [%]	20%	20%	20%
Batteria Lito-Ione (25.9 Volts)	7.5Ah (194Wh)	7.5Ah (194Wh)	2x7.5Ah (388Wh)
Tempo medio di Lavoro (+/-20%) [h]	03:30	03:30	07:00
Tempo medio di Ricarica [h]	02:30	02:30	03:00
Tipo Motori	Brushless	Brushless	Brushless
Profilo Ruota	Gomma Flex	Gomma Flex	Gomma Flex
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	30	30	30
Sensore Pioggia	●	●	●
Rientro rapido	●	●	●
Rientro in base sul filo	●	●	●
Rientro in base V-meter	●	●	●
Rientro in base GPS-Assisted	○	●	●
Interfaccia utente	Display Touch	Display Touch	Display Touch
Controllo tramite APP "My Robot Wiper"	Locale	Remoto e Locale	Remoto e Locale
Ricevitore Bluetooth	●	●	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	●	●	●
Sicurezza (PIN CODE)	●	●	●
Allarme GPS (Geofence)	●	●	●
Tipo di lama	Stella 4 punte	Stella 4 punte	Stella 4 punte
Larghezza di Taglio [Cm]	29	29	29
Velocità lama (RPM)	3000	3000	3000
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	25-70	25-70	25-70
Regolazione altezza	Manuale	Manuale	Manuale
Metodo di taglio "Spirale"	●	●	●
Metodo di taglio "GPS Assisted"♦♦	○	●	●
Compatibilità con +INFINITY	○	●	●
Eco mode (Autoprogrammazione)	●	●	●
Gestione aree chiuse	●	●	●
Copertura Base di Ricarica	●	●	●
Tipo di Segnale	TX-C1-BT	TX-C1-BT	TX-C1-BT
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	1000	1000	1000
Caricabatteria	5.0A-150W	5.0A-150W	10.0A-300W
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	15,3	15,3	16,2
Grado di protezione	IPx4	IPx4	IPx4
Potenza Sonora [dB(A)]	63	63	63
Indice di Riparabilità	8	8,1	8,3
Garanzia	2 anni	2 anni	2 anni

♦ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione
♦♦ Sat Dynamic Memory Cut

LEGENDA

- Di serie
- Opzionale
- Non disponibile



LA SOLIDITÀ DEI GRANDI LAVORATORI

La serie F rappresenta il robot per eccellenza. Innovativo per il suo concetto costruttivo, solido ed affidabile. In grado di operare con elevata efficienza su qualunque tipo di superficie gestendo aree di taglio fino a 5000 mq.

Equipaggiato con batterie dalle elevate performances è in grado di operare fino 7 ore consecutivamente senza dover rientrare alla base per ricaricare. L'efficacia della rasatura del prato è resa ancor più performante e perfetta nei modelli dotati di modulo Connect (modelli "S") grazie all'impiego del GPS che permette la mappatura dell'intera zona di taglio riducendo i passaggi su zone già rasate diminuendo così il tempo complessivo necessario a tagliare l'intera superficie.

TECH INFO



Codice	W1350L4X1Z
Massima superficie di taglio [m2]	7000 m ²
Zone gestite compresa la principale	8
Pendenza Massima♦ [%]	45%
Pendenza sul bordo esterno o filo per. [%]	20%
Batteria Lito-Ione (25.9 Volts)	15Ah (388Wh)
Tempo medio di Lavoro (+-20%) [h]	07:00
Tempo medio di Ricarica [h]	02:30
Tipo Motori	Brushless
Profilo Ruota	Gomma Flex
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	35
Sensore Pioggia	●
Rientro rapido	●
Rientro in base sul filo	●
Rientro in base V-meter	●
Rientro in base GPS-Assisted	●
Interfaccia utente	Display Touch
Controllo tramite APP "My Robot Wiper"	Remoto e Locale
Ricevitore Bluetooth	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	●
Sicurezza (PIN CODE)	●
Allarme GPS (Geofence)	●
Tipo di lama	Stella 4 punte
Larghezza di Taglio [Cm]	36
Velocità lama (RPM)	2500
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	24-64
Regolazione altezza	Manuale
Metodo di taglio "Spirale"	●
Metodo di taglio "GPS Assisted"♦♦	●
Compatibilità con +INFINITY	●
Eco mode (Autoprogrammazione)	●
Gestione aree chiuse	●
Copertura Base di Ricarica	●
Tipo di Segnale	TX-C1-BT
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	1000
Caricabatteria	12.5A-360W
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	18,4
Grado di protezione	IP44
Potenza Sonora [dB(A)]	69
Indice di Riparabilità	8,3
Garanzia	2 anni

♦ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione
 ♦♦ Sat Dynamic Memory Cut

LEGENDA

- Di serie
- Opzionale
- Non disponibile



PER L'IMPIEGO SU GRANDI AREE

Nuova elettronica, meccanica ancor più affidabile e al contempo più silenziosa, sistemi di navigazione di ultima generazione, display touch screen per una facile e intuitiva interazione. App in remoto per una gestione completa del robot. Ottimizzazione delle batterie in dotazione che unitamente all'impiego del sistema di navigazione GPS permettono risultati e copertura ancora superiori ma in un minor tempo.

TECH INFO

 AUTONOMIA FINO A 07:00	 APP MY WIPER	 ZONE GESTITE FINO A 8	 SENSORE PIOGGIA	 GRADO DI IMPERMEABILITÀ	 CONNECT GSM / GPS	 CONNESSIONE BLUETOOTH
 BATTERIA LI-ION POWER	 SENSORE ANIMALI AMICO	 PENDENZA FINO AL 45%	 PROGRAMMA ECO MODE	 TEAM WORK		

1000 S
2000 S

Codice	W1450B4Y1Z	W1450D4M1Z
Massima superficie di taglio [m2]	10000 m2	20000 m2
Zone gestite compresa la principale	8	8
Pendenza Massima♦ [%]	45%	45%
Pendenza sul bordo esterno o filo per. [%]	20%	20%
Batteria Litio-Ione (25.9 Volts)	2x15Ah (777Wh)	4x15Ah (1554Wh)
Tempo medio di Lavoro (+/-20%) [h]	06:00	11:00
Tempo medio di Ricarica [h]	05:00	10:00
Tipo Motori	Brushless	Brushless
Trazione autolivellante	●	●
Profilo Ruota	Flex Rubber	Flex Rubber
Velocità Max. [Mt/min] (Default)	40	40
Sensore Pioggia	●	●
Rientro rapido	●	●
Rientro in base sul filo	●	●
Rientro in base V-meter	●	●
Rientro in base GPS-Assisted	●	●
Interfaccia utente	Display Touch	Display Touch
Controllo tramite APP "My Robot Wiper"	Remoto e Locale	Remoto e Locale
Ricevitore Bluetooth	●	●
Modulo Connect (GPS, GSM)	●	●
Sicurezza (PIN CODE)	●	●
Allarme GPS (Geofence)	●	●
Tipo di lama	Stella 4 punte	Stella 4 punte
Larghezza di Taglio [Cm]	84 (3 Lame)	84 (3 Lame)
Velocità lama (RPM)	3000	3000
Altezza di Taglio (Min - Max) [mm]	25-70	25-70
Regolazione altezza	Motorizzata	Motorizzata
Metodo di taglio "Spirale"	●	●
Metodo di taglio "GPS Assisted"♦♦	●	●
Compatibilità con +INFINITY	●	●
Eco mode (Autoprogrammazione)	●	●
Gestione aree chiuse	●	●
Copertura Base di Ricarica	●	●
Tipo di Segnale	TX-C1-BT	TX-C1-BT
Max lunghezza filo perimetrale (Mt)	1200	1200
Caricabatteria	12.5.A-360W	12.5.A-360W
Peso Robot - Batterie Inc. [Kg]	45	49
Grado di protezione	IP44	IP44
Potenza Sonora [dB(A)]	69	69
Indice di Riparabilità	8,8	8,8
Garanzia	2 anni	2 anni

♦ La Pendenza Massima può variare in base al tipo di installazione
♦♦ Sat Dynamic Memory Cut

LEGENDA


- Di serie
- Opzionale
- Non disponibile



PARCHI E VERDE SPORTIVO

La serie Yard è stata progettata per chi desidera rendere automatico il taglio di grosse superfici, riducendo nel complesso i costi di gestione (manodopera e manutenzione) potendo nel frattempo disporre di una area verde sempre costantemente rasata. Yard è da sempre un robot al top delle performances.

TECH INFO

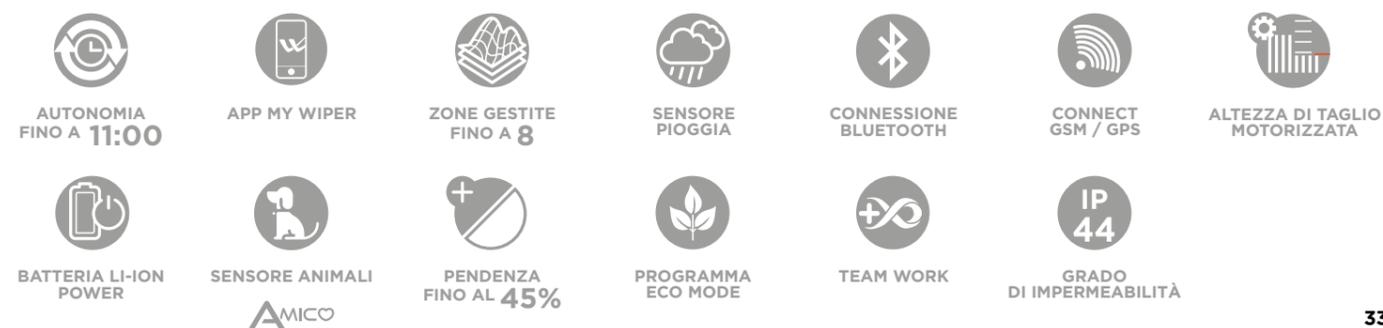



INFO GENERALI

I modelli **K S** e **KXL S** sono gli unici attualmente in gamma Wiper che vengono proposti con un periodo di garanzia superiore ai 2 anni previsti dalla normativa vigente.

L'estensione del periodo di garanzia non è univoco o uniformemente spalmato su tutta la componentistica del prodotto e la sua validità è soggetta ad alcune condizioni e linee guida che devono essere rispettate.

Le condizioni di garanzia generali riportate sul libretto di garanzia presente nell'imballo di ogni robot sono comunque sempre valide.

Suggeriamo di leggere accuratamente il libretto di garanzia per conoscenza personale.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- 1. Prezzi:** i prezzi esposti non sono impegnativi in quanto possono variare in relazione al costo delle materie prime e della mano d'opera e potranno essere da noi rivisti in qualunque momento. I prezzi, inoltre, si intendono per merce resa franco nostro stabilimento.
- 2. Minimo d'ordine:** il valore minimo per l'evasione di un ordine con pagamento a mezzo ricevuta bancaria è di € 150,00 oltre a IVA. Per ordini inferiori a tale importo il pagamento è sempre in contrassegno.
- 3. Modalità di pagamento:** Le condizioni di pagamento sono quelle espresse in fattura e sono impegnative. In caso di mancato pagamento alla scadenza convenuta decorreranno dal giorno successivo gli interessi convenzionali.
- 4. Spedizione:** la spedizione viene effettuata con il nostro corriere convenzionato e le spese di trasporto relative saranno addebitate in fattura. La merce viaggia sempre a rischio e pericolo del committente.
- 5. Modalità di consegna:** ci riserviamo la facoltà di evadere ordini anche parzialmente in relazione alle esigenze di lavorazione o alle disponibilità di magazzino.
- 6. Termini:** i termini di consegna non sono impegnativi da parte nostra e per nessun motivo verranno riconosciuti indennizzi per eventuali ritardi. Inoltre, i ritardi nelle consegne non danno diritto alla riduzione o all'annullamento dell'ordine.
- 7. Reclami:** eventuali reclami dovranno essere presentati entro otto giorni dal ricevimento della Merce.
- 8. Contestazioni:** qualunque contestazione non dà diritto al compratore di sospendere o ritardare i pagamenti. Per qualsiasi controversia derivante da affari trattati da noi o dai nostri agenti, sia in Italia che all'estero, l'autorità competente è quella giudiziaria di Treviso.

Wiper Premium is a brand of Wiper S.R.L.



WIPER S.R.L.
via Parigi 4/B
46047 Porto Mantovano (Mn)
Tel. +39 0376 16 20 707
info@wipercompany.com
wipercompany.com